



PERFORMANCES

Transmission U.V. 1 %
 Réflexion lumière visible 37/16 %
 Transmission Lumière Visible 20 %
 Energie solaire totale rejetée (chaleur) 74 %
 Ratio solaire Réflexion 41 %
 Absorption 43 %
 Transmission 16 %
 % Réduction Eblouissement 78 %
 Valeur "b" (coefficient d'ombrage) 0,37
 Valeur "g" (facteur solaire) 0,28
 Valeur "u" (EN673W/m2.°K) 5,64
 Emissivité 0,85

U.V Transmission
 Visible light reflection
 Visible Light Transmission
 Total Solar Energy Rejected
 Solar Reflection
 Solar Absorption
 Solar Transmission
 Glare Reduction
 "b" Value (Shading coefficient)
 "g" Value (Solar heat gain coef.)
 "u" Value (EN673W/m2.°K)
 Emissivity

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

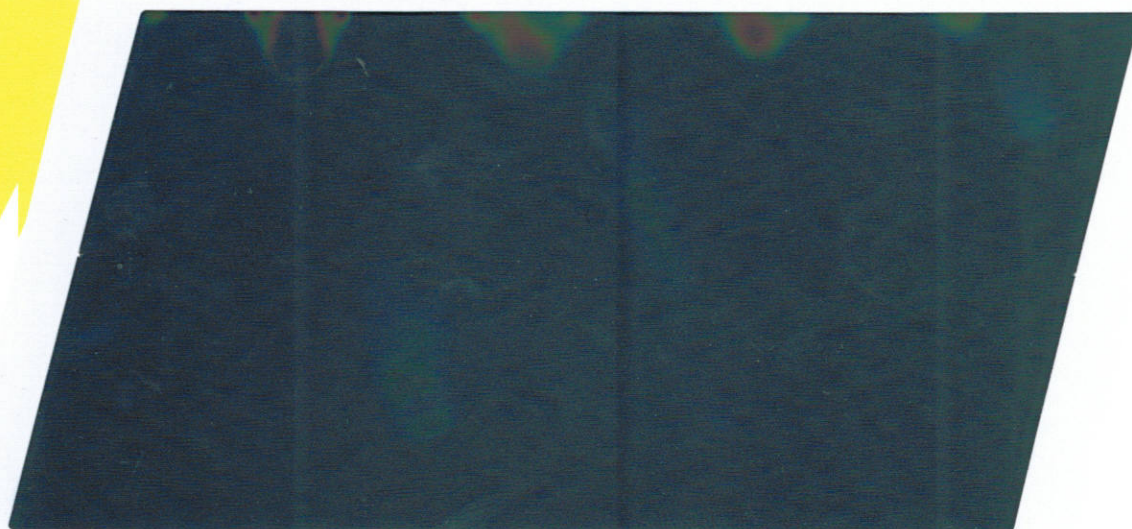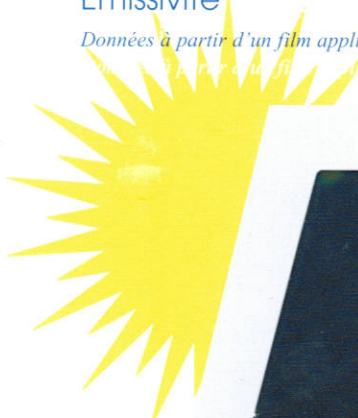

GARANTIE : Voir précisions sur la fiche
 "nouvelles garanties pour les films extérieurs"
 Contre : Le craquèlement
 Le jaunissement
 La démétallisation

WARRANTY : See detailed information
 "new warranties on external film chart"
 Against : Peeling
 Cracking
 Demetallization

POSE EXTERIEURE
 ADHESIF P.S.
 TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

EXTERNAL APPLICATION
 P.S. ADHESIVE
 SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

CONSEILS D'APPLICATION*
 (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*
 (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Voir précisions sur la fiche de :
 "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
 compatibility guidelines.